



**Italkero**

**STRATOS**

ИТАЛЬЯНСКИЙ  
ГАЗОВЫЙ  
КОНВЕКТОР

# Stratos

ГАЗОВЫЙ КОНВЕКТОР



## Особенности

- Элегантный и функциональный дизайн.
- **Возможность индивидуализации.** Передняя панель может быть выкрашена в цвет стен, а также выполнена из алюминия или стекла, черного, белого или серебряного цвета на Ваш выбор.
- **Экономия энергии.** Тепло поступает из нижней части конвектора, эффективно прогревая пространство с самого пола.
- **Интенсивный обогрев** сразу же после включения.
- **Удобное управление** благодаря дистанционному пульту с термостатом.
- **Экологичность.** Трехфазная горелка с низким уровнем выбросов.

# Stratos

ГАЗОВЫЙ КОНВЕКТОР

Благодаря **принудительной вентиляции** поток нагретого воздуха направлен вниз



тепловой поток направлен вниз



Итальянский дизайн конвектора украсит любой интерьер

## Напольная подставка



## Увлажнитель




## Управление



- Быстрая и простая установка благодаря напольной подставке.
- Управление: Ручное - Простое и удобное (рис. 1, стандарт) или дистанционное, со встроенным автоматическим термостатом (рис. 2, опционально).
- Встроенный увлажнитель воздуха
- Качественные материалы: алюминий или стекло.

## Технические характеристики

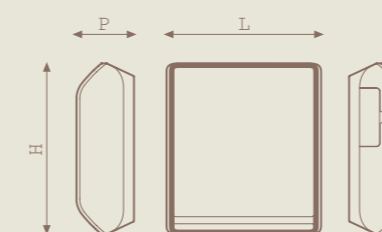

- Изолированная камера сгорания гарантирует безопасность.
- Удвоенная мощность наряду с бесшумной работой.
- Автоматическая регулировка мощности и вентиляции для большей эффективности и комфорта.
- Независимые и отдельные воздуховод и дымоход с диаметром 32 мм. или 54мм. могут быть длиной до 15 метров.
- Алюминиевый теплообменник

Модель	3.0	5.0	7.0	9.0	Цифровой термостат
Код (алюминий)	SR30M0 M0000	SR50M0 M0000	SR70M0 M0000	SR90M0 M0000	70000990 00
Код RAL9002	SR30M0 M0300	SR50M0 M0300	SR70M0 M0300	SR90M0 M0300	
Габариты Д x В x Ш (мм)	535x585x200	685x585x200	835x585x200	985x585x200	
Площадь обогрева max/min (м²)	78/ 46	166/79	197/115	246/143	
Мощность max/min (кВт)	2,32 / 1,58	4,34 / 3,05	6,25 / 4,41	7,74 / 5,13	
Потребл. Метан (м³/ч)	0,264	0,497	0,719	0,909	
Пропан (кг/ч)	0,195	0,368	0,532	0,626	
Стандартные трубы Длина 50см	Ø 32	Ø 32	Ø 54	Ø 54	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ПЕРЕХОДНИК НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ И НАБОР ТРУБ.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ УКАЗАНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ..



ITALKERO | [info@italkero.ru](mailto:info@italkero.ru) | [www.italkero.ru](http://www.italkero.ru) | +7 (495) 989-51-89